

FONT

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (al disotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 7 pt.

RISOLUZIONE CONSIGLIATA

300 DPI in scala 1:1

FORMATI ACCETTATI

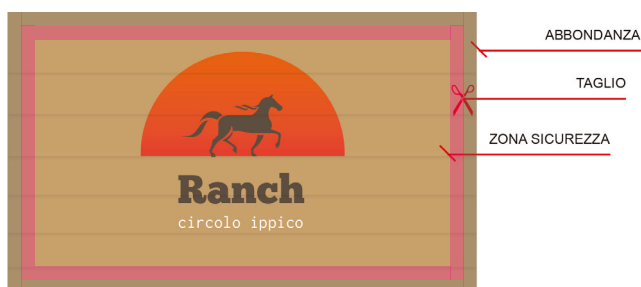
Pdf

COLORI

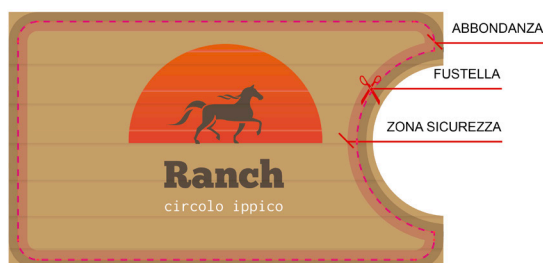
Suggeriamo di preparare i file lavorando direttamente nello spazio colore CMYK. Eventuali file in RGB o tinte pantone saranno convertiti in CMYK.

AREE PRINCIPALI DEL DOCUMENTO

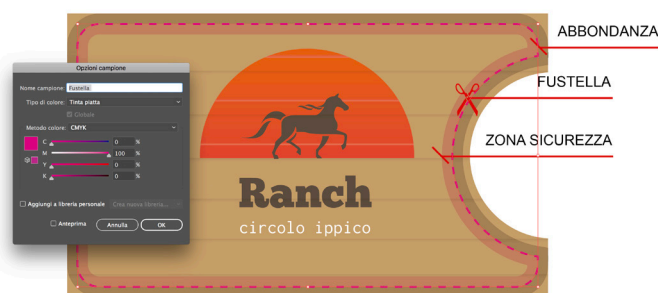
- ▶ **1. LINEA DI TAGLIO:** indica la dimensione finale del documento. Il documento finale verrà rifilato lungo questa linea;
- ▶ **2. LINEA DI SICUREZZA (2mm dal taglio):** è la delimitazione per la grafica e il testo oltre la quale si rischia un accidentale taglio di questi elementi. Tenersi sempre all'interno di quest'area;
- ▶ **3. ABBONDANZA (5mm dal taglio):** è lo smargino oltre la linea di taglio del documento. E' una sorta di area di tolleranza per il taglio. Se il documento ha elementi che sbordano al di là del taglio, è di fondamentale importanza la creazione dell'abbondanza.

**FUSTELLA TAGLIO SAGOMATO**

In caso di tagli sagomati o fustelle il file deve contenere un tracciato vettoriale dedicato. Tale tracciato deve avere come colore traccia un colore tinta piatta nominato: **“fustella”**.

**CREARE LA TINTA PIATTA “FUSTELLA”**

- ▶ **1.** Dalla palette Campioni di Adobe Illustrator, selezionare “crea un nuovo campione colore” nominandolo **fustella**; selezionare Tinta piatta come Tipo di colore e assegnare ai valori CMYK 0, 100, 0, 0 (solo magenta).
- ▶ **2.** Creare un tracciato vettoriale corrispondente al taglio che si desidera realizzare e assegnare alla traccia il colore campione **fustella**, appena creato.



- ▶ Per ulteriori informazioni circa la corretta compilazione del file di stampa è possibile contattare il nostro Servizio Clienti ai riferimenti riportati di seguito:

+390687564626
info@minimegaprint.com

BIANCO SELETTIVO

Se hai selezionato l'opzione "**stampa del bianco**" sulle etichette trasparenti o argentate, segui queste indicazioni:

COME CREARE IL CANALE PER LA REALIZZAZIONE DEL BIANCO COPRENTRE "WHITE"

- ▶ Dalla palette Livelli crea un nuovo livello nominandolo "**White**".
- ▶ Dalla palette Campioni crea un nuovo campione colore nominandolo "**White**"; seleziona Tinta Piatta come Tipo di colore e assegna le percentuali CMYK 100, 0, 0, 0 (solo ciano).
- ▶ Sul livello White crea un tracciato vettoriale (no immagini raster) corrispondente all'area della grafica che vuoi evidenziare con il bianco selettivo.
- ▶ Assegna al tracciato vettoriale il colore di riempimento "**White**" appena creato, aprire la finestra attributi ed imposta il check Sovras. riemp. per impostarne la sovrastampa.
- ▶ Quando salvi il pdf fai attenzione a mantenere i livelli separati.



INSERISCI LA GRAFICA
sul livello principale
E LA FUSTELLA
sul livello "Fustella"



Se lo hai previsto,
INSERISCI IL LIVELLO
"White" sopra la grafica
in sovrastampa



SALVA IL PDF
A LIVELLI



RISULTATO
STAMPATO

- ▶ Per ulteriori informazioni circa la corretta compilazione del file di stampa è possibile contattare il nostro Servizio Clienti ai riferimenti riportati di seguito:

+390687564626
info@minimegaprint.com